



**SISTEMI SELF-SERVICE
SYSTÈMES EN LIBRE-SERVICE**



PINGUINO VERDE

La soluzione Autoequip con tecnologia all'interno di un locale tecnico. Due i modelli: M340 disponibile in due versioni, Liquido e Polvere ed il nuovo EL234 particolarmente conveniente. Vasta e completa la scelta delle funzioni di lavaggio sino ad un massimo di 7. Con i sistemi Pinguino Verde si possono gestire da 2 a 8 piste.

La solution de lavage AUTOEQUIP avec la technologie incorporée à l'intérieur d'un local technique. Deux modèles: M340 disponible en deux versions, liquide et poudre et le nouveau EL234 particulièrement pratique. Un choix vaste et complet de programmes de lavage pour un maximum de 7 programmes. Les systèmes Pinguin Vert sont disponibles à partir de 2 pistes jusqu'à 8 pistes de lavage.

PINGUINO WASH

La tecnologia Pinguino Wash viene fornita all'interno di armadi modulari in acciaio inox. La compattezza di questi impianti permette l'installazione in spazi ridotti e la gestione da 2 a 4 piste.

La technologie Pinguino Wash s'inscrit dans des armoires modulaires en acier inox. La compacité de ces équipements permet l'installation dans de petits espaces et la gestion de 2 à 4 pistes.

rispondono a tutte le esigenze del fai da te

sistemi self-service Autoequip

LA TECHNOLOGIE

répondent à tous vos besoins

SKID

L'alloggiamento della tecnologia su strutture Skid è particolarmente indicato per rinnovare vecchi impianti. Su Skid è possibile installare tutte le configurazioni Pinguino Verde e Pinguino Wash.

Le logement de la technologie sur structures Skid est particulièrement indiqué pour renouveler les vieux équipements. Il est possible d'installer sur skid toutes les configurations Pinguino Verde e Pinguino Wash.



JET WASH

Questo modello dalle dimensioni particolarmente contenute consente di servire 1 pista, disponibile in 3 differenti configurazioni.

Ce modèle, ayant des dimensions particulièrement contenues, permet l'exploitation d'une piste; il est disponible en 3 différentes configurations.



JET ONE

La soluzione super compatta per allestire 1 pista di lavaggio anche con funzionamento in manuale.

La solution super compacte pour la mise en place d'une piste de lavage même en fonctionnement manuel.



PINGUINO VERDE



Pinguino Verde (giunto alla 5a serie) è la proposta «Self-Service Autoequip» con tecnologia posta all'interno di un locale tecnico (container appositamente strutturato).

Pinguino Verde M340, può gestire da 2 a 8 piste, è disponibile in due versioni che si distinguono per il diverso utilizzo di prodotti detergenti, liquidi o in polvere e conseguenti funzioni di lavoro.

Per le funzioni Prelavaggio e Spazzola l'acqua calda è prodotta tramite caldaia che può essere a gas (GPL o Metano) o gasolio.

Per gli impianti sino ad un massimo di 5 piste sono disponibili anche produttori elettrici.

Pinguino Verde EL234 permette la gestione da 2 a 4 piste e grazie a particolari accorgimenti ed una scelta mirata di componenti è un modello dai costi maggiormente contenuti.

L'acqua calda per le funzioni di lavaggio viene garantita con caldaie alimentate a gas (GPL o Metano).

Le **Pinguino Verde** (dans sa 5ième évolution) est la proposition «Self-Service AUTOEQUIP» avec la technologie incorporée à l'intérieur d'un local technique (container de structure adaptée)

Le **Pinguino Verde M340** est disponible à partir de 2 pistes jusqu'à 8 pistes de lavage et se décline en deux versions qui se distinguent par une utilisation différente des produits chimiques, liquide ou en poudre avec des programmes de lavage en conséquence. Pour les programmes Prélavage et Brosse l'eau chaude est produite par une chaudière qui peut être au gaz (GPL ou Gaz de ville) ou gasoil. Pour les installations allant à un maximum de 5 pistes de lavage sont disponibles également des chaudières électriques.

Pinguino Verde EL234 permet l'exploitation de 2 à 4 pistes de lavage et grâce à des solutions techniques et à un choix ciblé des composants est un modèle aux coûts réduits. Pour les programmes de lavage en eau chaude ceux-ci sont garantis par des chaudières alimentées au gaz (GPL ou Gaz de ville).



PINGUINO VERDE

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

VERSIONE LIQUIDO

VERSIONE POLVERE

STANDARD

PRELAVAGGIO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua calda addolcita
più shampoo
Pressione: 110 bar

SPAZZOLA

Funzione a bassa pressione
mediante spazzola
Applicazione: acqua calda addolcita
più shampoo
Pressione: 2,5 bar

RISCIACQUO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua addolcita
Pressione: 110 bar

ANTIALONI

Funzione a media pressione
per il risciacquo finale
con acqua osmotizzata
Pressione: 55 bar

OPZIONALI

LAVACERCHI

Funzione specifica per il lavaggio
dei cerchioni mediante apposita lancia
Applicazione: acqua addolcita
più prodotto specifico
Pressione: derivata dalla rete

EMOLIENTE

Funzione indicata per veicoli
particolarmente sporchi, bianchi
e per rimuovere moscerini
Applicazione: acqua addolcita
più prodotto specifico
Pressione: derivata dalla rete

CERA

Funzione a media pressione
per l'applicazione di cera protettiva
Applicazione: acqua addolcita
con cera
Pressione: 55 bar

STANDARD

PRELAVAGGIO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua calda addolcita
con prodotto in polvere
Pressione: 110 bar

RISCIACQUO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua addolcita
Pressione: 110 bar

ANTIALONI

Funzione a media pressione
per il risciacquo finale
con acqua osmotizzata
Pressione: 55 bar

OPZIONALI

SPAZZOLA

Funzione a bassa pressione
mediante spazzola
Applicazione: acqua calda
con shampoo
Pressione: 2,5 bar

LAVACERCHI

Funzione specifica per il lavaggio
dei cerchioni mediante apposita lancia
Applicazione: acqua con prodotto
specifico
Pressione: derivata dalla rete

EMOLIENTE

Funzione indicata per veicoli
particolarmente sporchi, bianchi
e per rimuovere moscerini
Applicazione: acqua con prodotto
specifico
Pressione: 55 bar

CERA

Funzione a media pressione
per l'applicazione di cera protettiva
Applicazione: acqua addolcita
con cera
Pressione: 55 bar

PROGRAMMES DE LAVAGE

VERSION LIQUIDE

VERSION POUDRE

STANDARD

PRELAVAGE

Fonction en haute pression
Application: eau chaude adoucie
+ shampooing
Pression: 110 bar

BROSSE

Fonction en basse pression
avec brosse
Application: eau chaude adoucie
+ shampooing
Pression: 2,5 bar

RINÇAGE

Fonction en haute pression
Application: eau adoucie
Pression: 110 bar

RINÇAGE FINAL

Fonction en moyenne pression
pour le rinçage final
avec eau osmosée
Pression: 55 bar

OPTIONS

LAVAGE DES JANTES

Fonction spécifique pour
le nettoyage des jantes avec lance
Application: eau adoucie
+ produit spécifique
Pression: provenant du réseau

EMOLLIENT

Fonction apte pour des véhicules
particulièrement sales, blancs et
pour enlever les moustiques
Application: eau adoucie
+ produit spécifique
Pression: provenant du réseau

CIRE

Fonction en moyenne pression
pour l'application de cire protectrice
Application: eau adoucie + cire
Pression: 55 bar

STANDARD

PRELAVAGE

Fonction en haute pression
Application: eau chaude adoucie
+ produit en poudre
Pression: 110 bar

RINÇAGE

Fonction en haute pression
Application: eau adoucie
Pression: 110 bar

RINÇAGE FINAL

Fonction en moyenne pression
pour le rinçage final
avec eau osmosée
Pression: 55 bar

OPTIONS

BROSSE

Fonction en basse pression
avec brosse
Application: eau adoucie chaude
+ shampooing
Pression: 2,5 bar

LAVAGE DES JANTES

Fonction spécifique pour
le nettoyage des jantes avec lance
Application: eau + produit spécifique
Pression: provenant du réseau

EMOLLIENT

Fonction apte pour des véhicules
particulièrement sales, blancs
et pour enlever les moustiques
Application: eau + produit spécifique
Pression: 55 bar

CIRE

Fonction en moyenne pression
pour l'application de cire protectrice
Application: eau adoucie + cire
Pression: 55 bar



PINGUINO WASH



Pinguino Wash offre una compatta tecnologia mirata a contenerne gli spazi senza sacrificarne le prestazioni trovando facile alloggiamento all'interno di armadi modulari in acciaio inox in due differenti dimensioni.

A seconda del numero di piste (da 2 a 4) e della configurazione che si vorrà ottenere, verranno utilizzati il modulo a 3 o a 4 porte. È anche possibile alloggiare la tecnologia all'interno di un locale tecnico.

Tutta la funzionalità di **Pinguino Wash** è gestita da un PLC di ultima generazione.



Pinguino Wash offre una tecnologia compatta qui vise à contenir les espaces sans sacrifier les performances et facile à loger dans les armoires modulaires en acier inox en deux tailles différentes.

Selon le nombre de pistes (de 2 à 4) et la configuration que vous voulez obtenir, on utilisera l'armoire à 3 ou 4 portes.

Il est aussi possible de loger la technologie à l'intérieur d'un local technique.

Toutes les fonctionnalités du **Pinguino Wash** sont gérées par un PLC de dernière génération.

POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE

2 PISTE

Alimentazione elettrica 400 VAC RST+N
Potenza richiesta 10 kW

3 PISTE

Alimentazione elettrica 400 VAC RST+N
Potenza richiesta 13 kW

4 PISTE

Alimentazione elettrica 400 VAC RST+N
Potenza richiesta 14 kW

PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE

2 PISTES

Alimentation 400 V+T+N
Puissance demandée 10 kW

3 PISTES

Alimentation 400 V+T+N
Puissance demandée 13 kW

4 PISTES

Alimentation 400 V+T+N
Puissance demandée 14 kW



PROGRAMMI DI LAVAGGIO PROGRAMMES DE LAVAGE

STANDARD

PRELAVAGGIO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua fredda addolcita
con shampoo
Pressione: 110 bar

SPAZZOLA

Funzione a bassa pressione
mediante spazzola
Applicazione: acqua calda addolcita
con shampoo
Pressione: 2,5 bar

RISCIACQUO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua di rete
Pressione: 110 bar

ANTIALONI

Funzione a media pressione
per il risciacquo finale con acqua
osmotizzata
Pressione: 55 bar

OPZIONALI

LAVACERCHI

Funzione specifica per il lavaggio
dei cerchioni mediante apposita lancia
Applicazione: acqua addolcita
con prodotto specifico
Pressione: derivata dall'autoclave
dell'acqua di rete

EMOLIENTE

Funzione indicata per veicoli
particolarmente sporchi, bianchi
e per rimuovere moscerini
Applicazione: acqua addolcita
con prodotto specifico
Pressione: derivata dalla rete

CERA

Funzione a media pressione
per l'applicazione di cera protettiva
Applicazione: acqua addolcita con cera
Pressione: 55 bar

NOTA

Pinguino Wash permette
una configurazione massima
di 6 funzioni

STANDARD

PRELAVAGE

Fonction en haute pression
Application: eau adoucie froide
+ shampoing
Pression: 110 bar

BROSSE

Fonction en basse pression
avec brosse
Application: eau adoucie chaude
+ shampoing
Pression: 2,5 bar

RINÇAGE

Fonction en haute pression
Application: eau de réseau
Pression: 110 bar

RINÇAGE FINAL

Fonction en moyenne pression
pour le rinçage final
avec eau osmosée
Pression: 55 bar

OPTIONS

LAVAGE DES JANTES

Fonction spécifique pour
le nettoyage des jantes avec lance
Application: eau adoucie
+ produit spécifique
Pression: provenant du réservoir
de l'eau de réseau

EMOLLIENT

Fonction apte pour des véhicules
particulièrement sales, blancs
et pour enlever les moustiques
Application: eau adoucie
+ produit spécifique
Pression: provenant du réseau

CIRE

Fonction en moyenne pression
pour l'application de cire protectrice
Application: eau adoucie + cire
Pression: 55 bar

NOTA

Pinguino Wash permet
une configuration maximum
de 6 fonctions

SKID TECNOPISTE - TECNOWASH

I sistemi **Skid** sono particolarmente indicati per restyling di impianti già esistenti al fine di sostituire tecnologia logora.

Tutta la tecnologia proposta nei sistemi **Pinguino Verde** e **Pinguino Wash** è disponibile anche su strutture **Skid**.

L'alloggiamento delle apparecchiature avviene su 2 tipologie di strutture in acciaio inox per gestire sino a 4 piste con i modelli **Tecnowash** e da 2 a 8 piste con i modelli **Tecnopiste**.

Les systèmes sur **Skid** sont particulièrement recommandés pour la réhabilitation ou rénovation d'une installation déjà existante afin de remplacer la technologie existante.

Toute la technologie proposée dans les systèmes **Pinguino Verde** et **Pinguino Wash** est disponible même sur les structures **Skid**.

Le logement de l'équipement a 2 types de structures d'acier inox pour gérer jusqu'à 4 pistes pour les modèles **Tecnowash** et de 2 à 8 pistes pour les modèles **Tecnopiste**.



Tecnologia Pinguino Wash su Skid con boiler - TECNOWASH 3 PISTE
Technologie Pinguino Wash sur Skid avec chauffe-eau - TECNOWASH 3 PISTES



Tecnologia Pinguino Wash su Skid con caldaia esterna - TECNOWASH 4 PISTE
Technologie Pinguino Wash sur Skid avec chaudière externe - TECNOWASH 4 PISTES

SISTEMI DI PAGAMENTO - SYSTÈMES DE PAIEMENT

PINGUINO VERDE - PINGUINO WASH - SKID

Per la tecnologia Pinguino Verde, Pinguino Wash e Skid sono disponibili diverse soluzioni che comprendono anche Carta Chip o Chiavetta.

Sono inoltre disponibili diversi modelli di Erogatori/Caricatori di Gettoni/Carte Chip e Chiavetta.

Pour la technologie Pinguino Verde, Pinguino Wash et Skid sont disponibles diverses solutions qui comprennent aussi des Cartes à puce ou Clefs.

Sont aussi disponibles divers modèles de distributeurs/chargeurs de jetons/Cartes à puce ou Clefs.



PROGRAM START

- Pulsantiera comando piste
- Accettatore gettoni
- Carta Chip (opt)
- Chiavetta (opt)
- Configurazione possibile fino a 7 programmi

PROGRAM START

- Borne pour le contrôle des pistes
- Monnayeur
- Carte à puce (opt)
- Clé Eurokey (opt)
- Configuration possible jusqu'à 7 programmes

1. Chiavetta (opt)
 2. Carta Chip (opt)
1. Clé Eurokey (opt)
 2. Carte à puce (opt)



CB STEP II

CB STEP II

- Erogatore gettoni
- Caricatore Chip Card (opt)
- Caricatore Chiavetta (opt)
- Stampa scontrino (opt)
- Apertura frontale
- Struttura in acciaio zincato verniciato
- Leggio in acciaio zincato e verniciato (modello PLUS)



CB STEP II PLUS

CB STEP II

- Distributore di gettoni
- Caricatore di carte a puce (opt)
- Caricatore di chiavi Eurokey (opt)
- Stampante per l'emissione di receipts (opt)
- Apertura frontale
- Struttura in acciaio inox
- Supporto in acciaio inox verniciato per fissaggio su pavimento (modello PLUS)



DGC STEP II

DGC STEP II

- Erogatore gettoni
- Caricatore Chip Card (opt)
- Erogatore Chiavetta (opt)
- Stampa scontrino (opt)
- Apertura posteriore
- Struttura in acciaio inox
- Leggio in acciaio zincato e verniciato (modello PLUS)



DGC STEP II PLUS

DGC STEP II

- Distributore di gettoni
- Caricatore di carte a puce (opt)
- Distributore di chiavi Eurokey (opt)
- Stampante per l'emissione di receipts (opt)
- Apertura posteriore
- Struttura in acciaio inox
- Supporto in acciaio inox verniciato per fissaggio su pavimento (modello PLUS)

JET WASH



Jet Wash è la soluzione più semplice e vantaggiosa per gestire una sola pista di lavaggio ma con tutte le funzioni avanzate di cui dispongono gli impianti per più piste.

Le dimensioni dell'armadio inox dove viene collocata tutta la tecnologia favoriscono il collocamento in spazi contenuti. Il quadro elettromeccanico di comando è semplice ed intuitivo.

Jet Wash est la solution la plus facile et la plus avantageuse pour gérer une seule piste de lavage, mais avec toutes les fonctionnalités avancées à la disposition des systèmes avec plusieurs pistes. Les dimensions de l'armoire en acier inox où toute la technologie est logée, aident son placement dans les petits espaces. L'unité de contrôle électromécanique est simple et intuitive.

Jet Wash viene proposto in 3 modelli:

JET WASH con BOILER ELETTRICO
con funzione SPAZZOLA a caldo

JET WASH con CALDAIA a GAS
con le funzioni PRELAVAGGIO e SPAZZOLA a caldo

JET WASH con CALDAIA ELETTRICA
(dimensioni dell'armadio maggiori)
con le funzioni PRELAVAGGIO e SPAZZOLA a caldo

Jet Wash est disponible en 3 modèles:

JET WASH avec CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
avec fonction BROSSE à chaud

JET WASH avec CHAUDIÈRE au GAZ
avec fonctions PRELAVAGE et BROSSE à chaud

JET WASH avec CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
(dimensions de l'armoire plus grandes)
avec fonctions PRELAVAGE et BROSSE à chaud



PROGRAMMI DI LAVAGGIO PROGRAMMES DE LAVAGE

STANDARD

PRELAVAGGIO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua fredda addolcita
con shampoo
Pressione: 110 bar

SPAZZOLA

Funzione a bassa pressione
mediante spazzola
Applicazione: acqua calda addolcita
con shampoo
Pressione: 2,5 bar

RISCIACQUO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua di rete
Pressione: 110 bar

ANTIALONI

Funzione a media pressione
per il risciacquo finale con acqua
osmotizzata
Pressione: 55 bar

OPZIONALI

LAVACERCHI

Funzione specifica per il lavaggio
dei cerchi mediante apposita lancia
Applicazione: acqua addolcita
con prodotto specifico
Pressione: derivata dall'autoclave
dell'acqua di rete

CERA

Funzione a media pressione
per l'applicazione di cera protettiva
Applicazione: acqua addolcita
con cera
Pressione: 55 bar

POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE

JET WASH

Alimentazione elettrica 400 VAC RST+N
Potenza richiesta 7 kW

STANDARD

PRELAVAGE

Fonction en haute pression
Application: eau adoucie froide
+ shampooing
Pression: 110 bar

BROSSE

Fonction en basse pression
avec brosse
Application: eau adoucie chaude
+ shampooing
Pression: 2,5 bar

RINÇAGE

Fonction en haute pression
Application: eau de réseau
Pression: 110 bar

RINÇAGE FINAL

Fonction en moyenne pression
pour le rinçage final
avec eau osmosée
Pression: 55 bar

OPTIONS

LAVAGE DES JANTES

Fonction spécifique pour
le nettoyage des jantes avec lance
Application: eau adoucie
+ produit spécifique
Pression: provenant du réservoir
de l'eau de réseau

CIRE

Fonction en moyenne pression pour
l'application de cire protectrice
Application: eau adoucie + cire
Pression: 55 bar

PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE

JET WASH

Alimentation 400V+T+N
Puissance demandée 7 kW

JET ONE



Il sistema più vantaggioso e semplice per creare una pista di lavaggio self-service dal massimo profitto. L'armadio di **Jet One** è interamente in acciaio inox e le dimensioni minime permettono l'installazione in spazi estremamente ridotti. Due i modelli: **Jet One Wash** e **Jet One PreWash** entrambi disponibili con funzionamento manuale o self.

Le système le plus avantageux et simple pour créer une piste de lavage en libre-service qui donne le meilleur profit.

L'armoire du **Jet One** est entièrement construite en acier inox et sa taille minimale permet son installation dans des espaces extrêmement étroits. Il y a deux modèles: **Jet One Wash** et **Jet One PreWash** tous deux disponibles en fonctionnement manuel ou self service.

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

JET ONE WASH

STANDARD

PRELAVAGGIO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua di rete fredda
con shampoo
Pressione: 110 bar

SPAZZOLA

Funzione a bassa pressione
mediante spazzola
Applicazione: acqua di rete fredda
con shampoo
Pressione: 2,5 bar

RISCIACQUO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua di rete fredda
Pressione: 110 bar

OPZIONALI

CERA

Funzione a media pressione
per l'applicazione di cera protettiva
Applicazione: acqua di rete fredda
con cera
Pressione: 110 bar

LAVACERCHI

Funzione specifica per il lavaggio
dei cerchi mediante apposita lancia
Applicazione: acqua di rete fredda
con prodotto specifico
Pressione: 4 bar

NOTA

Jet One Wash permette
una configurazione massima
di 4 funzioni

JET ONE PREWASH

STANDARD

LAVACERCHI

Funzione specifica per il lavaggio
dei cerchi mediante apposita lancia
Applicazione: acqua di rete fredda
con prodotto specifico
Pressione: derivata dall'autoclave
dell'acqua addolcita

EMOLIENTE

Funzione indicata per veicoli
particolarmente sporchi, bianchi e per
rimuovere moscerini
Applicazione: acqua di rete fredda
con prodotto specifico
Pressione: derivata dalla rete

RISCIACQUO

Funzione ad alta pressione
Applicazione: acqua di rete fredda
Pressione: 110 bar

Jet One PreWash è configurato
con 3 programmi specifici



PROGRAMMES DE LAVAGE

JET ONE WASH

STANDARD

PRELAVAGE

Fonction en haute pression
Application: eau de réseau froide
+ shampooing
Pression: 110 bar

BROSSE

Fonction en basse pression
avec brosse
Application: eau de réseau froide
+ shampooing
Pression: 2,5 bar

RINÇAGE

Fonction en haute pression
Application: eau de réseau froide
Pression: 110 bar

OPTIONS

CIRE

Fonction en moyenne pression
pour l'application de cire protectrice
Application: eau de réseau froide
+ cire
Pression: 110 bar

LAVAGE DES JANTES

Fonction spécifique pour
le nettoyage des jantes avec lance
Application: eau de réseau froide
+ produit spécifique
Pression: 4 bar

NOTE

Jet One Wash permet
une configuration maximum
de 4 fonctions

JET ONE PREWASH

STANDARD

LAVAGE DES JANTES

Fonction spécifique pour
le nettoyage des jantes avec lance
Application: eau de réseau froide
+ produit spécifique
Pression: provenant du réservoir
de l'eau adoucie

EMOLLIENT

Fonction apte pour des véhicules
particulièrement sales, blancs
et pour enlever les moustiques
Application: eau de réseau froide
+ produit spécifique
Pression: provenant du réseau

RINÇAGE

Fonction en haute pression
Application: eau de réseau froide
Pression: 110 bar

Jet One PreWash est configuré
avec 3 programmes spécifiques

POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE

JET ONE

Alimentazione elettrica 400 VAC RST+N
Potenza richiesta 3 kW

PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE

JET ONE

Alimentation 400 V+T+N
Puissance demandée 3 kW

SISTEMI DI PAGAMENTO - SYSTÈMES DE PAIEMENT

JET WASH - JET ONE

Con la tecnologia Jet Wash e Jet One è possibile effettuare il pagamento con gettoni, monete o Carta Chip. Sono inoltre disponibili diversi modelli di Erogatori/Caricatori di Gettoni/Carte Chip.

Avec la technologie Jet Wash et Jet One, il est possible d'effectuer le paiement avec des jetons, monnaies ou cartes à puces. Sont disponibles divers modèles de distributeurs/chargeurs de jetons/cartes à puces.



Quadro comando Jet One
Panneau de commande Jet One



Quadro comando Jet Wash
Panneau de commande Jet Wash



DGC



DGC PLUS

DGC - DGC PLUS

- Erogatore gettoni
- Caricatore Chip Card (opt)
- Erogatore Chip Card (opt)
- Apertura posteriore
- Struttura in acciaio inox
- Leggio in acciaio inox con apertura frontale (modello DGC PLUS)

DGC - DGC PLUS

- Distributeur de jetons
- Chargeur de cartes à puce (opt)
- Distributeur de cartes à puce (opt)
- Ouverture arrière
- Structure en acier inox
- Support en acier inox verni pour fixation sur plancher, ouverture frontale (modèle DGC PLUS)



ALLESTIMENTI - HABILLAGE

Allestimenti in ABS

I tradizionali rivestimenti con il motivo "ad onda" sono disponibili in 3 colorazioni combinabili con i coprimentanti grigi.

Habillage standard en ABS

Les habillages traditionnels avec le motif "à vagues" sont disponibles en 3 couleurs et peuvent être couplés avec des poteaux gris.



Allestimenti in Alluminio




Gli esclusivi allestimenti ALU-Look conferiscono all'impianto un design futuristico che colpisce al primo colpo d'occhio.

Alluminio pressopiegato e verniciato in varie combinazioni cromatiche.

Habillage en Aluminium

Les habillages exclusifs Alu-Look donnent à l'équipement un design futuriste qui frappe au premier regard.

En aluminium préplié et verni dans des différentes combinaisons de couleurs.

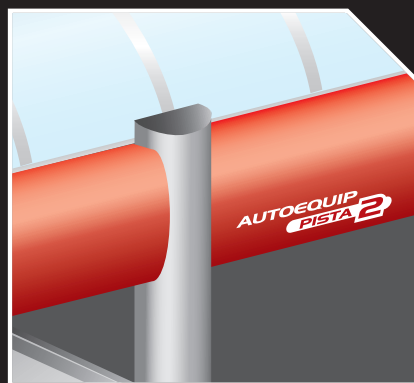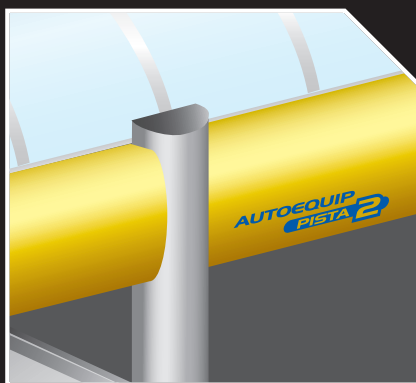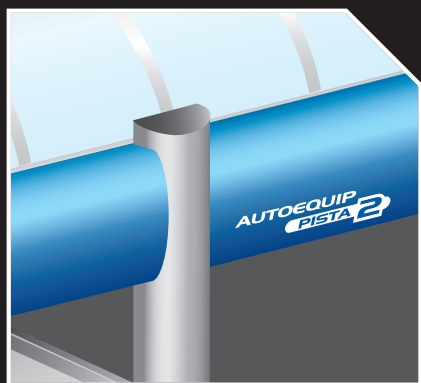

Colorazioni standard

Altri colori possono essere realizzati a richiesta.

Couleurs standard

D'autres couleurs peuvent être réalisées sur demande.


VISUALOOK

I nuovi allestimenti **VISUALOOK** vestono di rinnovato design le stazioni di lavaggio self Autoequip Pinguino Verde e Pinguino Wash arricchendoli di originalità e personalità. Il nuovo taglio dei fascioni e delle colonne in alluminio abbinati ai 6 allestimenti grafici conferiscono un forte dinamismo.


Sono disponibili 2 versioni di allestimenti
VISUALOOK490 e **VISUALOOK600**
con differenti dimensioni di altezza dei fascioni e delle colonne.

Le nouveau habillage **VISUALOOK** est le nouveau design des pistes haute-pression AUTOEQUIP Pinguino Verde et Pinguino Wash; le nouveau habillage est original et plein de personnalité. La bande supérieure et les couvre-colonnes d'aluminium, avec 6 possibilités graphiques différentes, donnent plein de dynamisme.

Il y a 2 versions d'habillage
VISUALOOK490 et **VISUALOOK600**
avec dimensions différentes de hauteur des bandes et des colonnes.

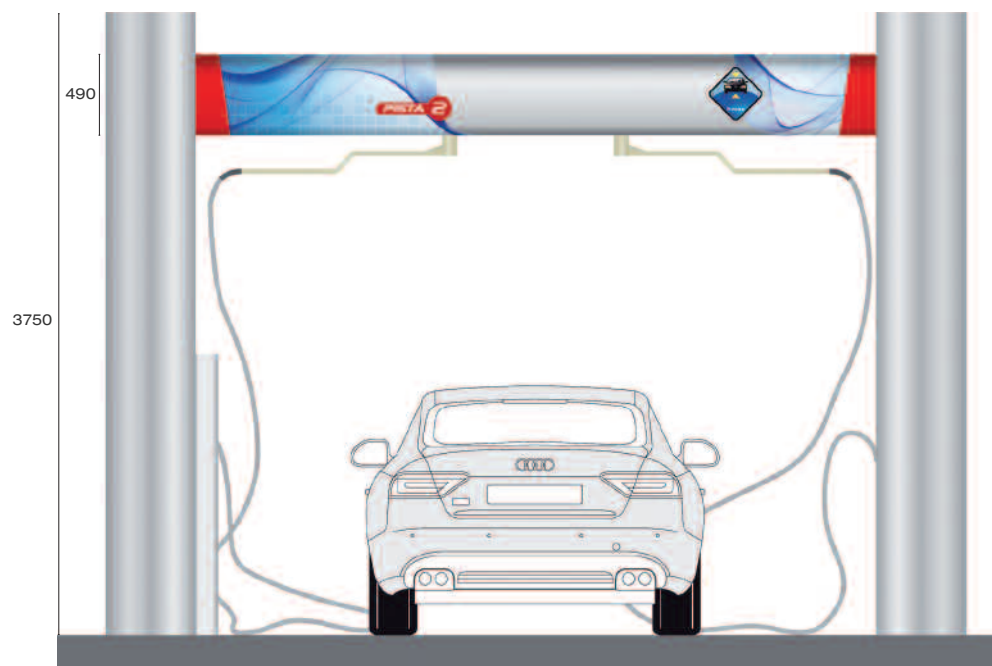


VISUALOOK.490

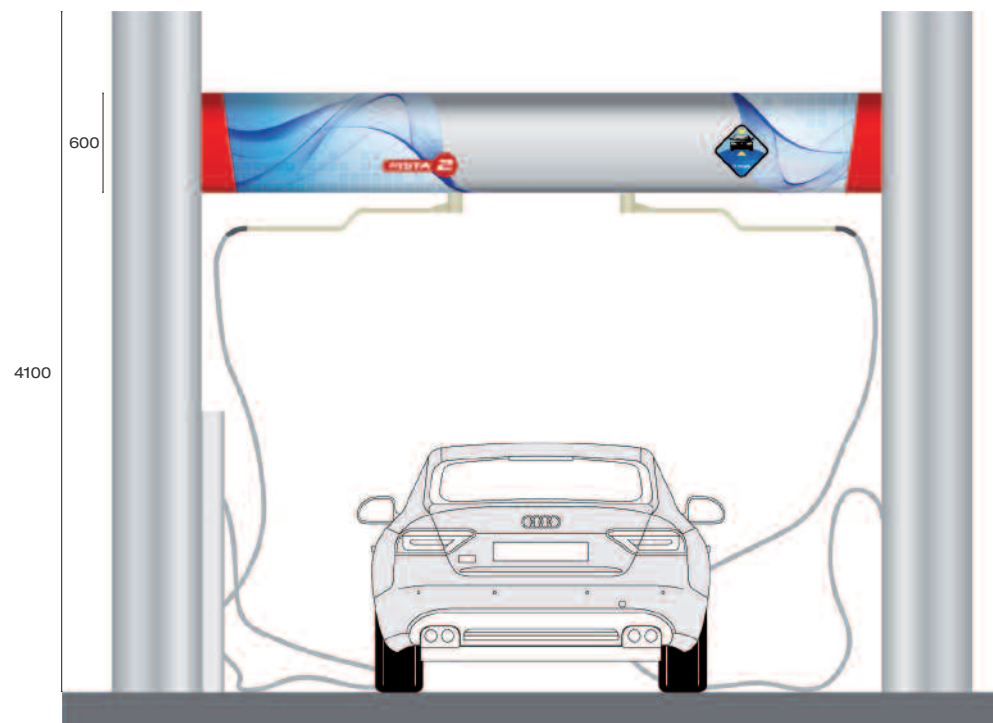

VISUALOOK.600

ALLESTIMENTI - HABILLAGE


VISUALOOK 10



VISUALOOK 60




VISUALOOK 40




VISUALOOK 70



VISUALOOK 50



VISUALOOK 80





Autoequip Lavaggi spa
Zona Industriale
14059 Vesime (Asti) · Italia
Tel. +39 0144 899.1
Fax +39 0144 899316
www.autoequip.it
info@autoequip.it



Tutti i prodotti e relativi dati tecnici, illustrazioni ed informazioni presenti su questo Depliant illustrativo sono allo "stato di fatto", "come disponibile" senza garanzie di alcun genere, espresse o implicite. Tali informazioni sono aggiornate al momento della stampa ed hanno natura puramente indicativa e non sono vincolanti per AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A.

AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A. non risponderà di eventuali errori di stampa e/o traduzione.

Il presente Depliant ha diffusione internazionale ed alcuni prodotti possono non essere disponibili e/o le loro caratteristiche variare nel rispetto delle varie legislazioni locali.

AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto, senza obbligo di preavviso o di effettuare tali modifiche su quelli già venduti.

Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono contenute nelle Relazioni Tecniche consultabili con l'agente vendita AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A. durante la fase di acquisto.

Le informazioni e le immagini contenute nel presente Depliant appartengono ad AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A., ogni riproduzione anche parziale, della stessa senza il previo consenso di quest'ultima è vietata.

Tous les produits et relatives données techniques, illustrations et informations présentes sur cette brochure sont à «l'état de fait», «comme disponible» sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite.

Ces informations sont mises à jour au moment de l'impression et sont de nature purement indicatives et non contraignantes pour AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A.

AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A. ne sera pas tenu responsable d'éventuelles erreurs d'impression et/ou de traduction. La présente brochure est distribuée au niveau international et certains produits peuvent ne pas être disponibles et/ou leurs caractéristiques techniques peuvent varier dans le respect des législations locales.

AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations à tous les produits, sans obligation de préavis ou d'effectuer ces modifications sur des produits ayant déjà été vendus.

Des caractéristiques supplémentaires de produits sont disponibles dans des rapports techniques consultables auprès de l'agent commercial AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A. durant la phase d'achat.

Les informations et images contenues dans cette brochure appartiennent à AUTOEQUIP LAVAGGI S.p.A., toutes reproductions même partielles sans son consentement sont interdites.