




CAMBUS TANKER-WASH



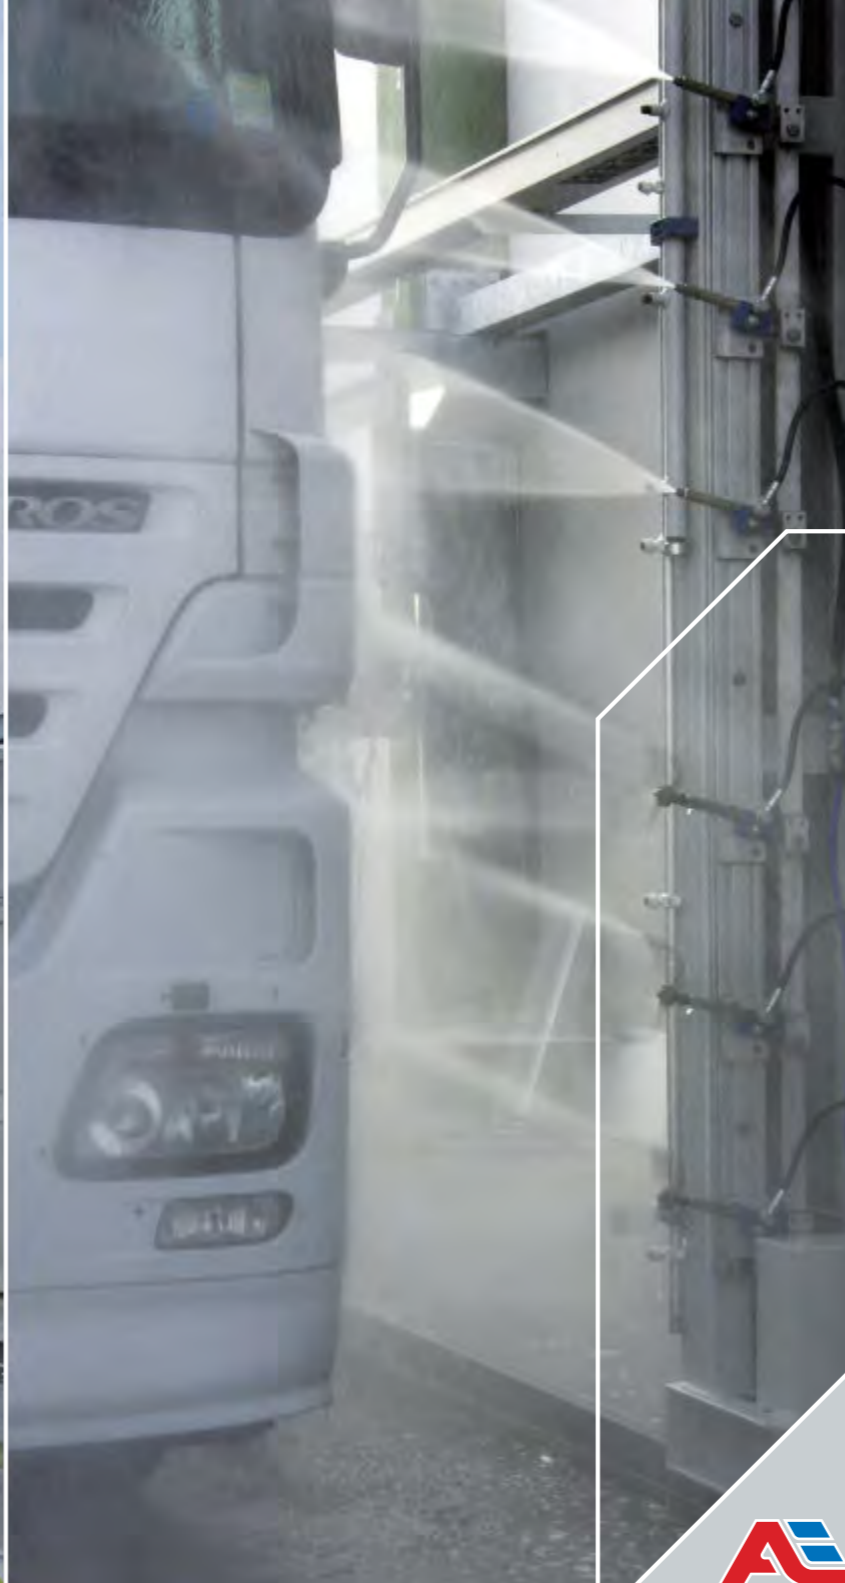

Gli impianti di lavaggio per veicoli commerciali Serie CAMBUS rappresentano un settore nel quale AUTOEQUIP ha maturato un'elevata e mirata esperienza grazie allo sviluppo ottenuto con un proprio reparto specifico.

Questi impianti garantiscono eccellenti prestazioni capaci di soddisfare le esigenze di chi, utilizzando i mezzi per la propria professione, pretende un trattamento altamente qualificato anche nella pulizia dei veicoli.

Grazie alla versatilità dei modelli disponibili a 2, 3 o 5 spazzole, abbinata ad una ricca gamma di complementi (varie tipologie di alta pressione, lavaggi sottocassa, più possibilità di controlli automatici) è possibile una completa personalizzazione in grado di configurare l'impianto per le diverse forme dei mezzi commerciali e industriali.

Les équipements de lavage pour véhicules poids lourds série CAMBUS est un secteur dans lequel AUTOEQUIP a une spécifique et grande expérience, grâce à une recherche permanente de plus de plus de 40 ans dans ce secteur.

Ils assurent des prestations de haute qualité que ce soit pour le client final ou pour l'exploitant.

Grâce à sa versatilité, plusieurs modèles sont disponibles : 2, 3, et 5 brosses avec un vaste choix d'options « plusieurs types de haute pression, lavage de châssis, et différents contrôles de gestion automatiques » avec une grande possibilité de configurations spécifiques pour s'adapter à tous modèles de véhicules.



La Serie CAMBUS per veicoli commerciali
Al servizio dei professionisti più esigenti

La gamme CAMBUS pour VÉHICULES POIDS-LOURDS
Au service des professionnels les plus exigeants



CAMBUS AE.2

Monoportale a 2 spazzole verticali disponibile in due modelli AE.2/40/CM con altezza utile di lavaggio di 4000 mm e AE.2/45/CM con altezza utile di 4500 mm. Struttura del portale zincata a caldo, binari di 24 metri. Spazzole a movimentazione motorizzata. Possibilità di spazzolamento sul frontale e posteriore del mezzo per un'azione intensa di lavaggio. Gestione elettronica tramite PLC. Dotazione con Pannello Operatore Base per funzioni di programmazione e contalavaggi.

Portique de lavage 2 brosses « deux brosses verticales » disponible en deux modèles AE.2/40CM hauteur de lavage de 4000mm et AE.2/45CM hauteur de lavage de 4500mm.


Les brosses sont électriques avec la possibilité de double balayage avant et arrière pour un lavage plus efficace. Contrôle électronique et gestion des brosses par un automate programmable en équipement standard. XBT de contrôle intégré pour les fonctions de programmation et compte lavages.

La structure du portique est galvanisée à chaud. 24m de rails sont fournis pour la translation du portique.

Lavaggio sottocassa a passaggio con getti fissi
Lavage de châssis à jet fixes au passage du véhicule



Caratteristiche tecniche	AE2-40/CM	AE2-45/CM	Caracteristiques techniques	AE2-40/CM	AE2-45/CM
larghezza impianto con spazzole in rotazione	4900	4900	largeur de l'équipement avec les brosses tournantes	4900	4900
larghezza impianto con paraspruzzi	5020	5020	largeur de l'équipement avec les protections latérales	5020	5020
altezza massima impianto da pavimento	4850	5250	hauteur de l'équipement au sol	4850	5250
altezza utile di lavaggio	4000	4500	hauteur utile de lavage	4000	4500
larghezza massima lavaggio	2800	2800	largeur maximum de lavage	2800	2800
lunghezza binari	24000		longueur rails	24000	
interasse binari	4000		distance entre les rails	4000	

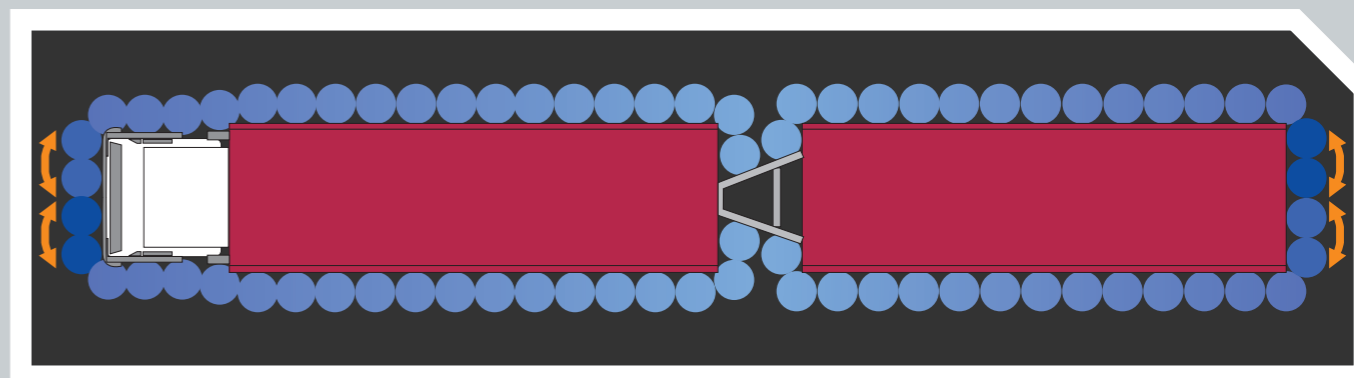

L'azione delle spazzole verticali
L'action des brosses verticales

CAMBUS AE.3

Monoportale a 2 spazzole verticali + 1 orizzontale disponibile in due modelli AE.3/40/CM con altezza utile di lavaggio di 4000 mm e AE.3/45/CM con altezza utile di 4500 mm.


Struttura del portale zincata a caldo, binari di 24 metri. Spazzole a movimentazione motorizzata. Possibilità di spazzolamento sul frontale e posteriore del mezzo per un'azione intensa di lavaggio.

Gestione elettronica tramite PLC. Dotazione con Pannello Operatore Base per funzioni di programmazione e contalavaggi.


Portique de lavage 3 brosses « deux brosses verticales + 1 brosse horizontale » disponible en deux modèles A/E.3/40CM hauteur de lavage de 4000mm et A/E.3/45CM hauteur de lavage de 4500mm.

Les brosses sont électriques avec la possibilité de double balayage avant et arrière pour un lavage plus efficace. Contrôle électronique et gestion des brosses par un automate programmable en équipement standard. XBT de contrôle intégré pour les fonctions de programmation et compte lavages.

La structure du portique est galvanisée à chaud. 24m de rails sont fournis pour la translation du portique.

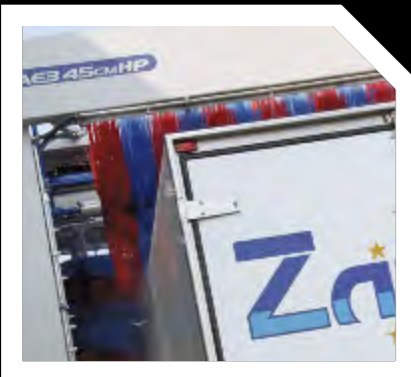

Caratteristiche tecniche	AE3-40/CM	AE3-45/CM	Caracteristiques techniques	AE3-40/CM	AE3-45/CM
larghezza impianto con spazzole in rotazione	4900	4900	largeur de l'équipement avec les brosses tournantes	4900	4900
larghezza impianto con paraspruzzi	5020	5020	largeur de l'équipement avec les protections latérales	5020	5020
altezza massima impianto da pavimento	5130	5510	hauteur de l'équipement au sol	5130	5510
altezza utile di lavaggio	4000	4500	hauteur utile de lavage	4000	4500
larghezza massima lavaggio	2800	2800	largeur maximum de lavage	2800	2800
lunghezza binari	24000		longueur rails	24000	
interasse binari	4000		distance entre les rails	4000	

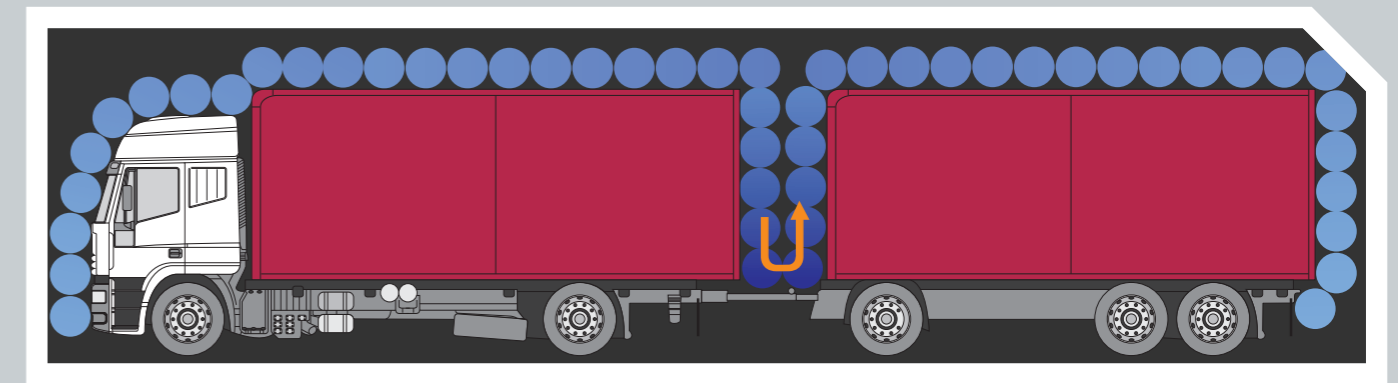

L'azione della spazzola orizzontale
L'action de la brosse horizontale





TANKER WASH AE.5

Monoportale AE.5/45/CM a 4 spazzole verticali + 1 orizzontale con altezza utile di lavaggio di 4500 mm. Struttura del portale zincata a caldo, binari di 27 metri. Due coppie di spazzole verticali a movimentazione motorizzata: spazzole verticali standard con possibilità di spazzolamento sul frontale e posteriore del mezzo per un'azione intensa di lavaggio e spazzole verticali posteriori corte e sagomate a movimentazione motorizzata, per meglio adattarsi ai profili delle cisterne. Gestione elettronica tramite PLC. Dotazione con Pannello Operatore Base per funzioni di programmazione e contalavaggi.

Portique de lavage AE.5/45/CM 5 brosses « 4 brosses verticales + 1 brosse horizontale » avec une hauteur de lavage de 4500mm.



Le portique est composé de deux brosses verticales de longueur standard et de deux brosses verticales plus courte et profilées pour s'adapter aux profils des véhicules citernes.

Les brosses sont électriques avec la possibilité de double balayage avant et arrière pour un lavage plus efficace. Contrôle électronique et gestion des brosses par un automate programmable en équipement standard. XBT de contrôle intégré pour les fonctions de programmation et compte lavages.

La structure du portique est galvanisée à chaud. 27m de rails sont fournis pour la translation du portique.



Caratteristiche tecniche	AE5-45/CM	Caracteristiques techniques	AE5-45/CM
larghezza impianto con spazzole in rotazione	5250	largeur de l'équipement avec les brosses tournantes	5250
larghezza impianto con paraspruzzi	5335	largeur de l'équipement avec les protections latérales	5335
altezza massima impianto da pavimento	5510	hauteur de l'équipement au sol	5510
altezza utile di lavaggio	4500	hauteur utile de lavage	4500
larghezza massima lavaggio	2800	largeur maximum de lavage	2800
lunghezza binari	27000	longueur rails	27000
interasse binari	4000	distance entre les rails	4000

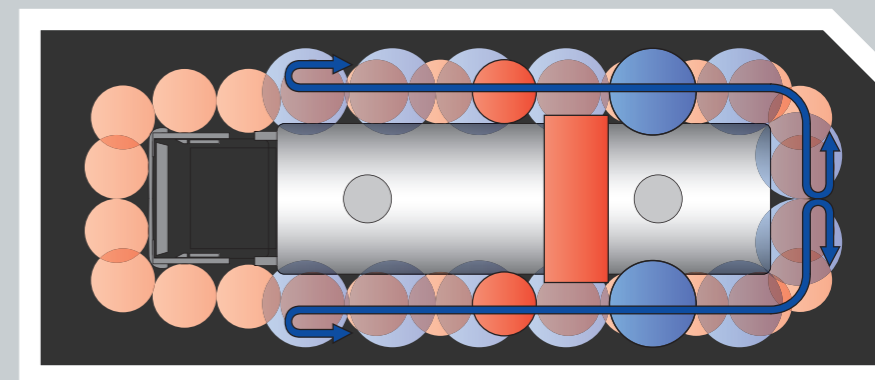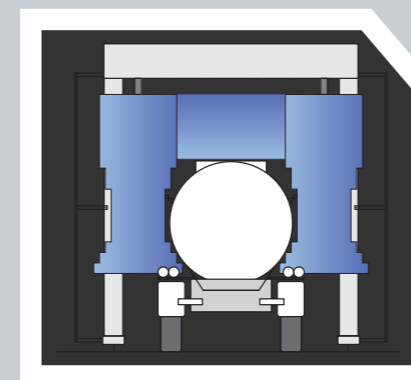

L'azione delle 4 spazzole verticali
L'action des 4 brosses verticales



Gli optional principali (per tutti gli altri fare riferimento al listino prezzi)


	AE2	AE3	AE5
1. Paraspruzzi laterali in tela	●	●	●
2. Alta pressione laterale oscillante per le parti basse con 3 giranti con 2 ugelli per lato (totale 6 ugelli)	●	●	
3. Alta pressione laterale con 2 teste rotanti (1 per lato) per le parti basse	●	●	●
4. Alta pressione laterale oscillante per le parti basse, medie e alte con 6 giranti con 2 ugelli per lato (totale 6 ugelli per lato) per le parti basse + 7 ugelli per lato per le parti alte	●	●	
5. Alta pressione perimetrale con 6 teste rotanti (3 sul lato fisso + 3 sul lato mobile) per le parti basse, medie e alte e per il frontale e posteriore del veicolo	●	●	
6. Alta pressione laterale con 6 teste rotanti (3 per lato) per le parti basse, medie e alte	●	●	
Arco acqua ad alta portata	●	●	
7. Lavaggio sottocassa a passaggio con getti fissi	●	●	●
Lavaggio sottocassa a passaggio con 2 teste rotanti	●	●	●
8. Asciugatura laterale con 2 motoventilatori	●	●	

LES PRINCIPALES OPTIONS (pour toutes les autres options se référer au tarif en vigueur)

1. Protections latérales de type bâche	●	●	●
2. Haute pression latérale oscillante pour les parties basses avec 3 tournants avec 2 gicleurs pour chaque côté (6 gicleurs en total)	●	●	
3. Haute pression latérale avec 2 têtes tournantes (1 pour chaque côté) pour les parties basses.	●	●	●
4. Haute pression latérale oscillante pour les parties basses, médianes et hautes avec 3 tournants avec 2 gicleurs pour chaque côté (6 gicleurs pour côté en total) pour les parties basses + 7 gicleurs pour côté pour les parties hautes.	●	●	
5. Haute pression totale avec 6 têtes tournantes (3 sur le côté fixe + 3 sur le côté mobile) pour les parties basses, moyennes et hautes et pour la partie antérieure et postérieure du véhicule.	●	●	
6. Haute pression latérale avec 6 têtes tournantes (3 pour côté) pour les parties basses, médianes et hautes	●	●	
Arc eau à haute débit	●	●	
7. Lavage de châssis à jet fixes au passage du véhicule	●	●	●
Lavage de châssis avec 2 têtes tournantes au passage du véhicule	●	●	●
8. Séchage latéral avec 2 moto ventilateurs	●	●	



3

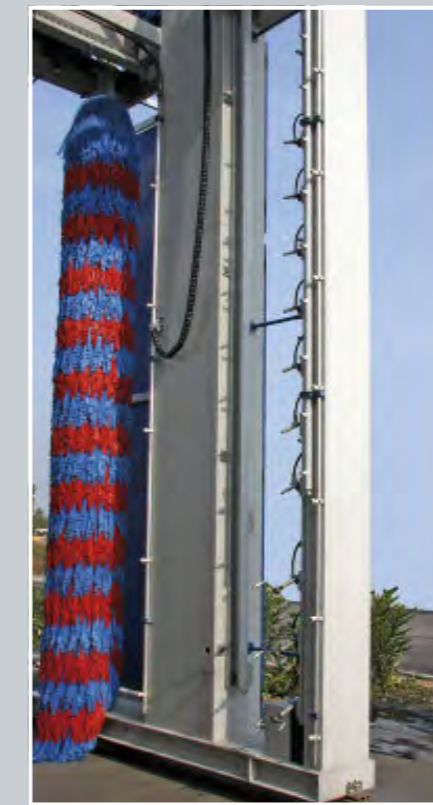

4



5



1



2



6



7



8



Autoequip Lavaggi SpA
Zona Industriale
14059 Vesime (Asti) · Italia
Tel. +39 0144 899.1
Fax +39 0144 899316
www.autoequip.it
info@autoequip.it



Numero Verde

800-808084

I dati contenuti nel presente stampato possono subire variazioni senza preavviso
Les données contenues dans le présent manuel peuvent subir des variations, sans préavis